

Starweld 490

CA / CC +


RECHARGEMENT DUR

Description :

Électrode de rechargement dur économique toutes positions pour les aciers doux, les aciers faiblement alliés, les aciers coulés et les aciers au manganèse sujettes à l'abrasion, les impacts modérés et le frottement métal contre métal.

Caractéristiques :

- Excellente soudabilité en toutes positions même en courant alternatif (CA)
- Dépôt exempt de fissure
- Arc doux et stable
- Dépôt dense et sans porosité
- Laitier facile à enlever

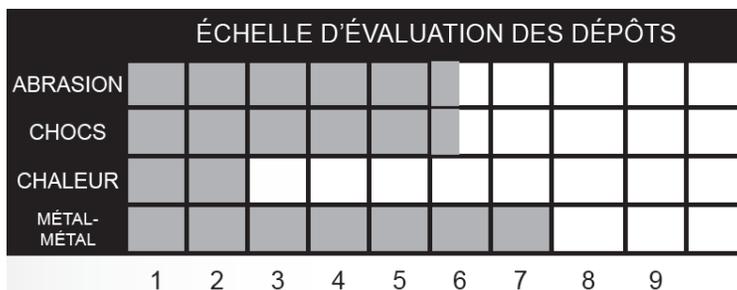

Propriétés mécaniques :

- Polarité CA / CC +
- Dureté : 62 HRC
- Un maximum de deux passes est permis

+ **Diamètre**
+ **Ampérage**

2.5 mm 75 A	3.2 mm 105 A	4.0 mm 150 A	5.0 mm 185 A
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Applications :

Lames de cisailles, dents de pelles, charrues, lames de mélangeurs, marteaux, etc.

Aussi disponible en fil fourré FCAW : Starweld 3490 OA ou Starweld 3490 FFG

1 800 361 9097

